

OMR카드계수기 사용설명서

- PCM-A4K -



(주) 비엘소프트

042-471-4902

1

계수기 버튼 기능


- 1) OK 버튼: 2초간 누르면 설정 모드로 진입합니다.
- 2) ▲ ▼ 버튼: 원하는 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- 3) ◀ ▶ 버튼: 선택 메뉴의 세부 셋팅 값을 조정합니다.
- 4) 빨간색 버튼: 1) 설정 모드를 완료합니다.
2) 계수 도중 기계가 멈춥니다.
- 5) 파란색 버튼: 계수가 시작됩니다.



2

선택 메뉴별 기능

COUNT MODE	*UP : 기계에 올려진 전체 OMR카드의 매수를 계수할 때 사용 (예시: 시험 후 수거된 OMR카드 매수를 카운트할 때 주로 사용)
	*DOWN : 지정한 매수 만큼 OMR카드를 계수할 때 사용 (예시: 반별 OMR카드를 분배할 때 주로 사용)
MOTOR SPEED	*계수 속도 조정 (1~10 단계설정) 카운트 속도를 조정하며 숫자가 클수록 고속으로 계수가 됩니다.
START TIME	*계수 간격(시간) 조정 (0~30 단계설정) 지정한 OMR카드를 계수 후 재시작 간격(초)을 설정합니다.
COUNT SETUP	*세고자 하는 매수 지정 (1~500 단계설정) 세고자 하는 매수를 설정하면 계수 후 START TIME 설정 시간 만큼 딜레이 후 다시 계수를 시작합니다.
BACK LIGHT	*디스플레이 밝기조정

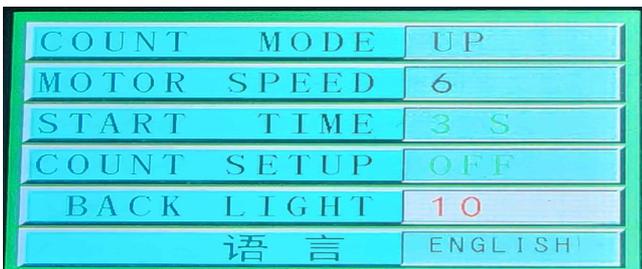

3

간편한 OMR카드 계수기 활용법

①. COUNT MODE : **UP** (OMR 회수용봉투 카드매수 확인할 때 사용)

- 1) OMR카드 계수기 호퍼에 OMR카드를 올려놓습니다.
- 2) 위 사진의 파란색 버튼을 눌러 계수를 시작합니다.
- 3) OMR카드가 스택커에 나오며 COUNT 표기란에 매수가 표기되며 계수됩니다.
- 4) 빨간색 버튼을 2초간 누르면 COUNT 된 매수가 초기화 됩니다.

②. COUNT MODE : **DOWN** (OMR카드 분배 작업 시 사용)

- 1) OMR카드 계수기 호퍼에 OMR카드를 올려놓습니다.
- 2) OMR카드의 원하는 매수를 COUNT SETUP에서 설정합니다.
- 3) START TIME에서 재시작 시간을 설정합니다.
- 4) 파란색버튼을 눌러 계수를 시작합니다.

4

제품 사양

계수 속도	60~240매 / 분
투입 용량	300매 (A4용지 기준)
배출 용량	300매 (A4용지 기준)
제품 크기	330(W) × 370(D) × 260(H) [카드받침 설치 시: (W)850]
사용 전압	110V / 220V