


# MR-180

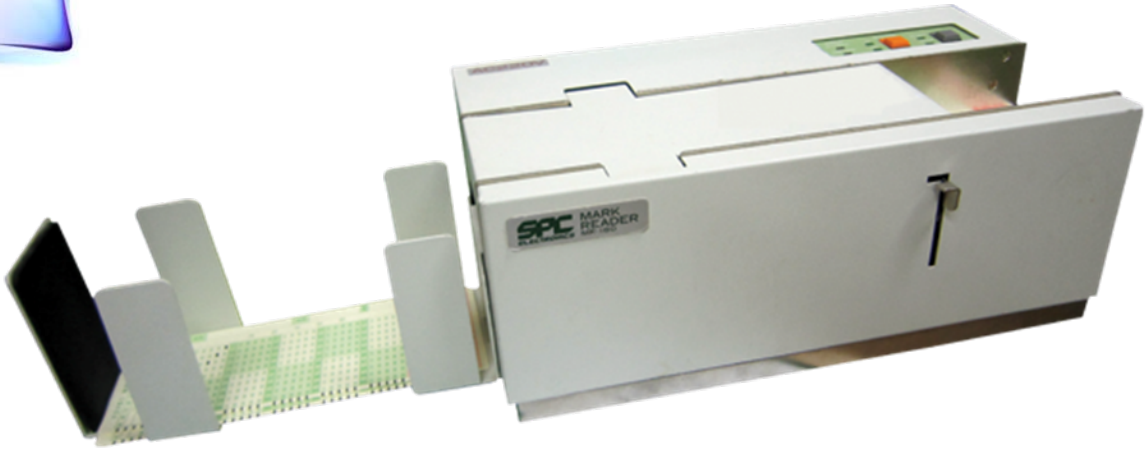

## 세부사양

마크행	데이터 12행, 타이밍 1행
Mark Column	Max 140컬럼
Reading	LED(근적외선 파장 약900nm)와 Photo Transister에 의한 광학반사식
Marking	컴퓨터용 수성싸인펜, 연필
Reading Timing	Timing제어형 Mark 사용시 : Pitch 4.42mm이상 직하형 동기 Mark 사용시 : Pitch 2.21mm이상 동기 Mark형식의 선택은 기기내의 변환 스위치의 설정에 의해 실행되므로 병용할 수 없다.
Error Check	Paper jam, No Sheet, Timing, Command, S/W에 의한 No Mark and Double Mark
Self Check	Sheet검출센서와 데이터 메모리에서 Check
Interface	RS-232C(EIA Serial Interface) Baud Rate( ~19200bps)
Capacity	Hopper 최대 250매, Stacker 최대 250매
사용환경	실온5C~30C 상대습도 50% ~ 80%RH