BR-3000

서술형 & 일반 OMR카드 혼용가능

BR3000은 **서술형 OMR카드와 일반 OMR카드를** 모두 읽을 수 있습니다.
시험지를 모두 교체할 필요 없이 서술형 문제가 출제되는 과목만 서술형 OMR카드를 사용하면 됩니다.

서술형 OMR카드

일반형 OMR카드

BLSOFT
(주) 비 엘 소 프 트

BR3000 카드 분리대

서술형 카드와 일반 카드를 구분하여 사용할 수 있도록 해주는 역할을 합니다.
자석으로 고정되며, 탈착이 필요 없는 일체형으로 간편하게 사용이 가능합니다.

서술형 OMR카드 사용시

일반형 OMR카드 사용시

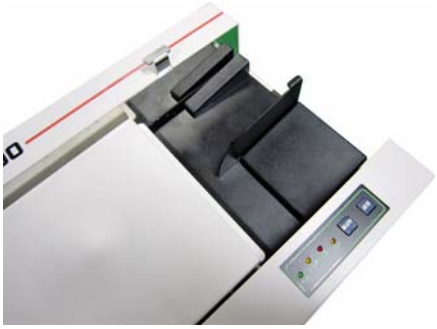

일반 OMR카드

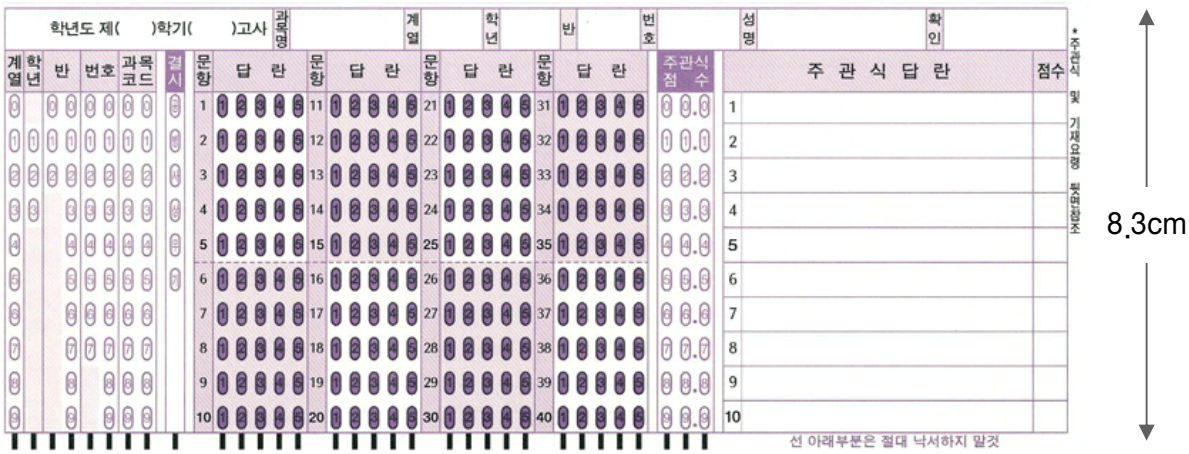

※ 기재요령

1. 반드시 컴퓨터용 수성 싸인펜만 사용할 것.
2. 결시 및 주관식 점수란에는 학생은 표기하지 말 것.
3. 주관식 답은 반드시 볼펜으로 기재할 것.
4. 결시자는 감독교사가 표기 할 것.

번호	주 관 식 답 란	점 수
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

20.3cm

BLSOFT
(주) 비 엘 소 프 트

서술형 OMR카드

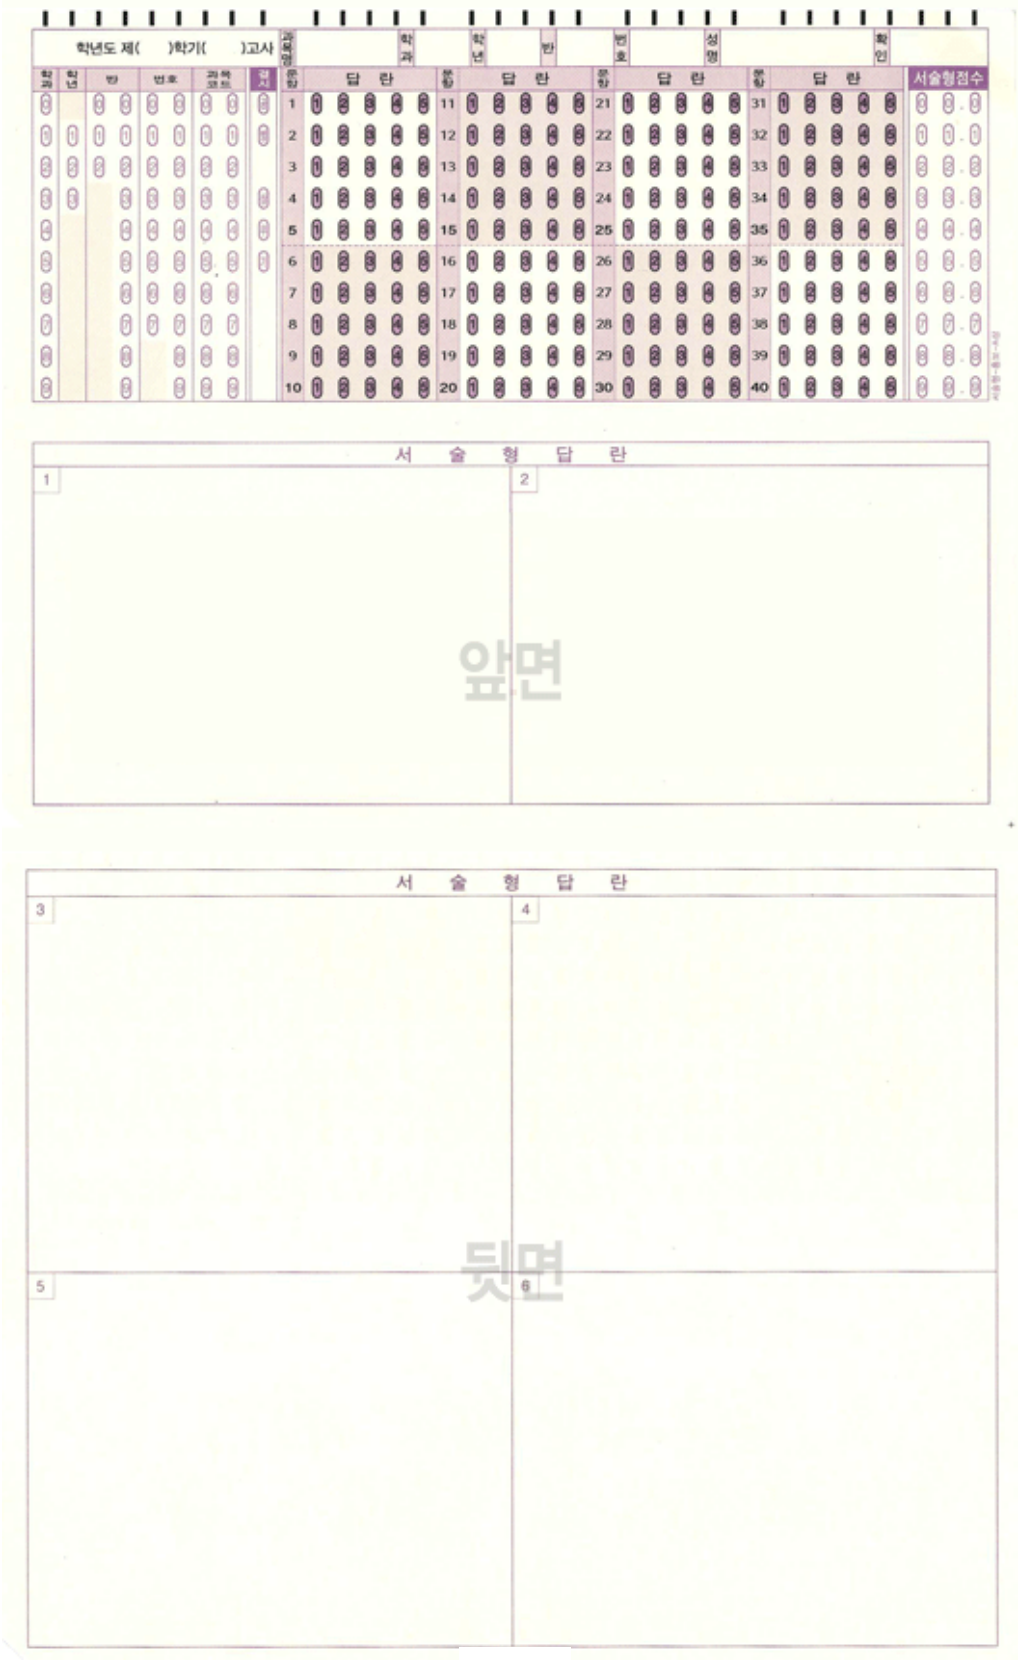
학년도 제( )학기( )고사
과목명
학과
학년
반
번호
성명
확인
학과
학년
반
번호
과목코드
원서
문항
답 란
서술형점수
앞면
서 술 형 답 란
1
2
뒷면
서 술 형 답 란
3
4
5
6
16.5cm
20.3cm

세부사양

사용카드	JIS카드(단면), 165mm카드
MARK COLUMN	최대 140칼럼
마크행	데이타 12행, 타이밍 1행
READING방식	LED (근적외선 파장 약 900NM)와 PHOTO SENSOR에 의한 광학 반사식
MARKING	컴퓨터용 수성싸인펜, 연필
처리속도	기계적 피딩속도 1분당 400매 데이터처리 피딩속도 1분당 400매
READING TIMING	TIMING 직하형, MARK 사이형
ERROR CHECK	PAPER JAM, NO SHEET, TIMING, COMMAND ERROR S/W에 의한 NO MARK, DOUBLE MARK
INTERFACE	RS-232C(EIA SERIAL INTERFACE) USB port
CAPACITY	HOPPER 최대 85&165mm 100매 , STACKER 최대 200매
전원	AC 220V
외형	L335mm , W248mm , H160mm
중량	6.6kg
급지장치	이중 급지 방지 메인 스토퍼 보조 스토퍼 2개 장착 로또용지부 사이즈별 학생답안지까지 별도 조정 없이 리딩 가능
급지롤러	자체 개발 특수롤러로 반영구적 사용
Stacker방식	본체장착 덮개형 Stacker , 용지날림방지용 보조 날개형 Stacker

제품특징

호스트 접속성 USB

- 다양한 인터페이스 COM 포트 USB겸용

특수 롤러 채용

- 특수재질의 최고급 FEED 롤러 채용으로 롤러 교체 없이 반영구적 사용

캡조절 부분 획기적 개선

- 쓰리베이 형식 채용으로 종이 걸림 없이 얇은 종이도 한장씩 걸러냄

Data 판독

- CPU속도 획기적 향상으로 Data 판독
- 밀봉형 센서 채용으로 먼지에 의한 오작동 방지

대 전 본 사 : 대전광역시 유성구 구암동 629-21번지 Tel : 042)471-4902 Fax : 042)471-6447
서울사무소 : 서울특별시 강남구 수서동 713번지 수서현대벤처빌 1205호 Tel : 02)499-0021 Fax : 02)499-002
대구사무소 : 대구광역시 북구 칠성2가동 2-2번지 침산1차 푸르지오 오피스텔 1308호 Tel : 053)471-4902

BLSOFT
(주) 비 엘 소 프 트