


# OpScan6

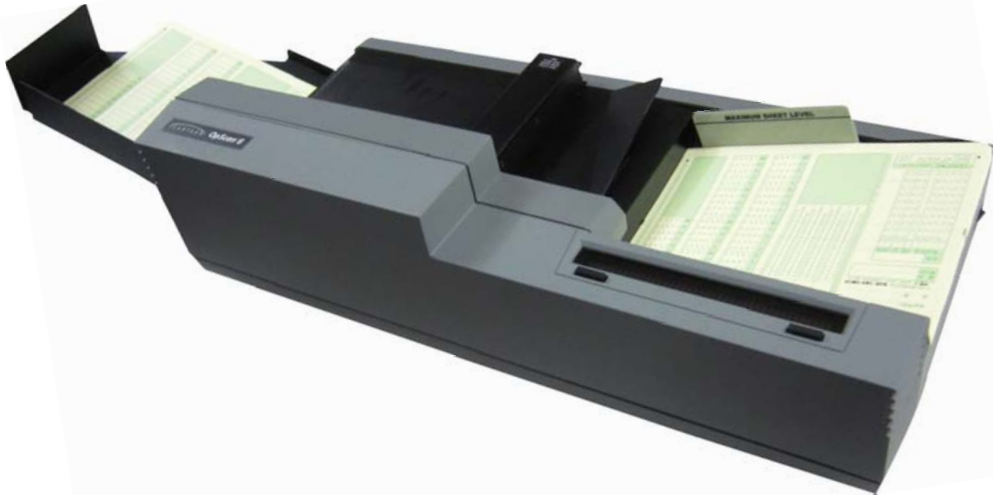

## 세부사양

독취방식	LED 와 PHOTO TR에 의한 광학반사식 (센서 양쪽에서 빛을 쏘아 접히거나 구겨진 곳도 정확히 판독)
용지규격	6,5x13 ~21,6x35,6
처리속도	MAX 3,600~5,000매/시간
Mark행	48행
Mark칼럼	최대 108칼럼
입력Hopper	최대 300매
출력Hopper	최대 300매
에러 Stacker	없음
외형	W69cm X D19 X H33 cm
사용전원	220V
사용환경	온도 16도~29도 , 습도 40%~60%
PC Interface	RS-232C Serial (~38400 baud)
주요특징	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 개방형 센서 UNIT : 유지보수에 최적환경 제공</li><li>▪ 센서 양쪽에서 빛을 쏘아 구겨진 곳도 정확히 판독</li><li>▪ 센서에 먼지 등이 쌓여 정상 작동하지 않으면 자동 경보</li><li>▪ 센서 앞에서 구겨진 용지를 펴주고, 센서 자동 청소</li><li>▪ 용지 2장 진입 방지 &amp; 용지 흔들림(skew)방지</li></ul>